



CAODURO® S.p.A.

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)
 ☎ 0444.945959 ☎ 0444.945164
 ✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data 19/05/2010

Rif. VENTILAZIONE

Rev. 00

Autore DRG

DOC. sc_EEC

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

tow-air EEC Estrattori Elicoidali Caoduro

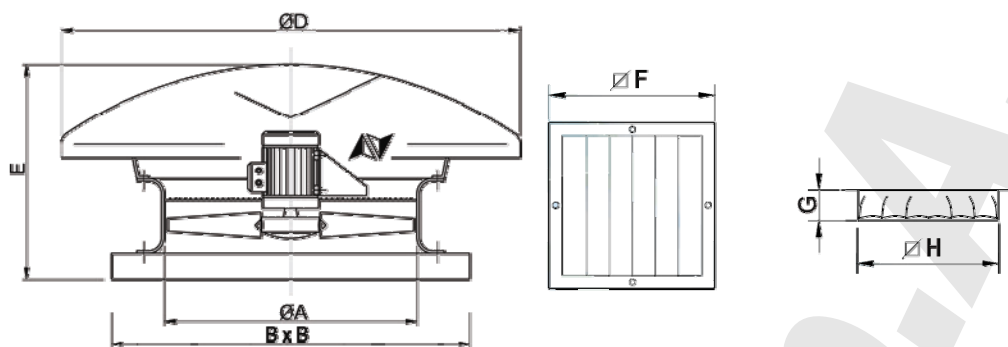


TABELLA CARATTERISTICHE

Tipo	Portata nominale m3/h	Potenza installata kW	Velocità rotazione giri/minuto	Livello rumorosità Db(A)
EEC/504T	7.200	0,55	1.450	60
EEC/564T	10.500	0,75	1.450	61
EEC/634T	14.000	1,10	1.450	66
EEC/506T	5.100	0,18	900	49
EEC/636T	10.500	0,55	900	59
EEC/716T	16.000	1,10	900	61
EEC/806T	20.000	1,50	900	62
EEC/906T	25.000	1,50	900	63
EEC/808T	16.500	0,75	750	57
EEC/908T	21.000	1,10	750	60

TABELLA DIMENSIONI mm

Tipo	Peso Torrino kg	Peso Serranda kg	ØA	BxB	ØD	E	F	G	H
EEC/504T	38	9	510	760	1000	450	690	150	640
EEC/564T	42	9	570	760	1000	450	690	150	640
EEC/634T	58	10	640	930	1200	500	805	150	785
EEC/506T	38	9	510	760	1000	450	690	150	640
EEC/636T	58	10	640	930	1200	500	805	150	785
EEC/716T	67	10	710	930	1200	500	805	150	785
EEC/806T	85	13	815	1150	1600	650	990	150	950
EEC/906T	110	15	915	1300	1600	650	1160	150	1115
EEC/808T	85	13	815	1150	1600	650	990	150	950
EEC/908T	110	15	915	1300	1600	650	1160	150	1115



ASSOCIATO

