




**CAODURO® S.p.A.**

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)  
 ☎ 0444.945959 ☎ 0444.945164  
 ✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data 19/05/2010  
 Rif. VENTILAZIONE  
 Rev. 00  
 Autore DRG  
 DOC. sc\_ECC

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

## tow-air ECC Estrattori Centrifughi Caoduro

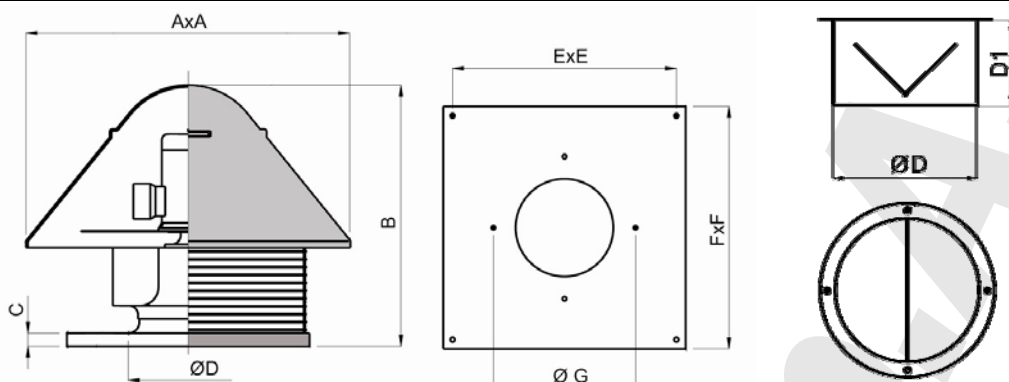

### TABELLA CARATTERISTICHE

Tipo	Portata nominale m <sup>3</sup> /h	Potenza installata kW	Velocità rotazione giri/minuto	Livello rumorosità Db(A)
ECC/404T	3900	0,37	1450	63
ECC/454T	5700	0,75	1450	67
ECC/504T	7500	1,10	1450	71
ECC/406 T	2300	0,18	900	54
ECC/456 T	2800	0,37	900	58
ECC/506 T	5000	0,37	900	63
ECC/636 T	11000	1,10	900	66
ECC/716 T	16000	1,85	900	71
ECC/508 T	4000	0,25	750	55
ECC/638 T	7900	0,55	750	59
ECC/718 T	11900	0,75	750	63

### TABELLA DIMENSIONI mm

Tipo	Peso Torrino kg	AxA	B	C	ØD	D1	ExE	Fx F	ØG
ECC/404 T	26	840	700	30	350	200	600	650	382
ECC/454 T	40	840	730	30	400	230	600	650	432
ECC/504 T	54	1000	840	35	450	260	710	760	485
ECC/406 T	26	840	700	30	350	200	600	650	382
ECC/456 T	40	840	730	30	400	230	600	650	432
ECC/506 T	54	1000	840	35	450	260	710	760	485
ECC/636 T	74	1200	980	35	550	310	870	930	580
ECC/716 T	105	1200	1030	35	600	330	870	930	634
ECC/508 T	54	1000	840	35	450	260	710	760	485
ECC/638 T	74	1200	980	35	550	310	870	930	580
ECC/718 T	105	1200	1030	35	600	330	870	930	634



ASSOCIATO

